


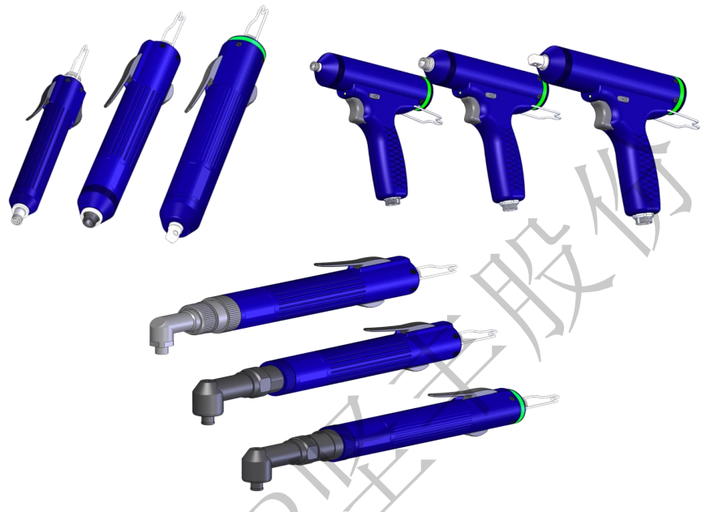

功能说明

- 7寸电容屏，LINUX操作系统
- 扭力控制精度±5%
- 控制器锁附曲线显示
- 语音播报，中英越三种语言
- 最多5步的分步拧紧控制工艺，可实现扭矩控制和扭矩角度控制，实现每一步的角度和扭矩监控
- 用户分级管理，可分员工，主管等，账户.密码和权限可自由分配
- 浮高，滑牙，撞击力监控，以及漏锁防呆，入牙，认牙检测，转速自动切换
- 电批即插即用，电批控制器自动配对，无需电批控制器一一绑定
- USB接口，可接鼠标，扫码枪，U盘导出数据
- RS485和RS232接口，Modbus RTU协议，DIDO接口
- 网络接口，支持Modbus TCP协议，http协议，直接对接MES
- 控制器CPK计算，批头寿命管理
- 可接定位力臂实现引导定位
- 本地数据库，最多支持100万条结果数据和200条过程数据曲线存储，支持检索


智能触屏通用版


技术参数

形态	电批型号	扭力范围(kgf.cm)	扭力范围(Nm)	转速范围(RPM)	扭力精度	电压(V)	功率(W)	批头
直柄电流枪	JOFR100-K008-B	0.15~0.8	0.015~0.078	30-1800	±5%	24~30	120	双耳Φ4/Φ5
	JOFR100-K022-B	0.4~2.2	0.039~0.216	30-1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K040-B	0.8~5	0.078~0.490	30-1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K080-B	1.5~10	0.147~0.98	30-1100	±5%	24~30	120	
	JOFR300-K150-B	2~15	0.196~1.47	30-2500	±5%	48	450	双耳Φ5/H6.35
	JOFR300-K250-B	4~25	0.392~2.451	30-1600	±5%	48	450	双耳Φ5/H6.35
	JOFR300-K600-B	10~60	0.98~5.884	30-700	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K800-B	15~100	1.471~9.806	30-450	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-N200-B	35~180	3.43~17.65	30~350	±5%	48	600	H3/8
	JOFR300-N250-B	50~250	4.90~24.51	30~220	±5%	48	600	H3/8
枪式电流枪	JOFR100-K008-C	0.15~0.8	0.015~0.078	30-1800	±5%	24~30	120	双耳Φ4/Φ5
	JOFR100-K022-C	0.4~2.2	0.039~0.216	30-1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K040-C	0.8~5	0.078~0.490	30-1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K080-C	1.5~10	0.147~0.98	30-1100	±5%	24~30	120	
	JOFR300-K150-C	2~15	0.196~1.47	30-2500	±5%	48	450	双耳Φ5/H6.35
	JOFR300-K250-C	4~25	0.392~2.451	30-1600	±5%	48	450	双耳Φ5/H6.35
	JOFR300-K600-C	10~60	0.98~5.884	30-700	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K800-C	15~100	1.471~9.806	30-450	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-N200-C	35~180	3.43~17.65	30~350	±5%	48	600	H3/8
	JOFR300-N250-C	50~250	4.90~24.51	30~220	±5%	48	600	H3/8
弯头电流枪	JOFR300-K250-BW	4~25	0.392~2.451	30-1600	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K600-BW	10~50	0.98~4.903	30-700	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K800-BW	15~100	1.471~9.806	30-450	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-N200-BW	35~180	3.43~17.65	30~350	±5%	48	600	H6.35
	JOFR300-N250-BW	50~250	4.90~24.51	30~220	±5%	48	600	H6.35

JOFR坚丰股份



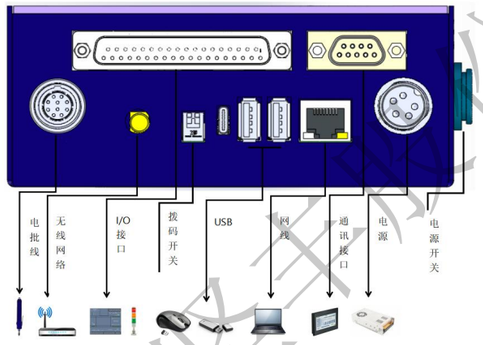

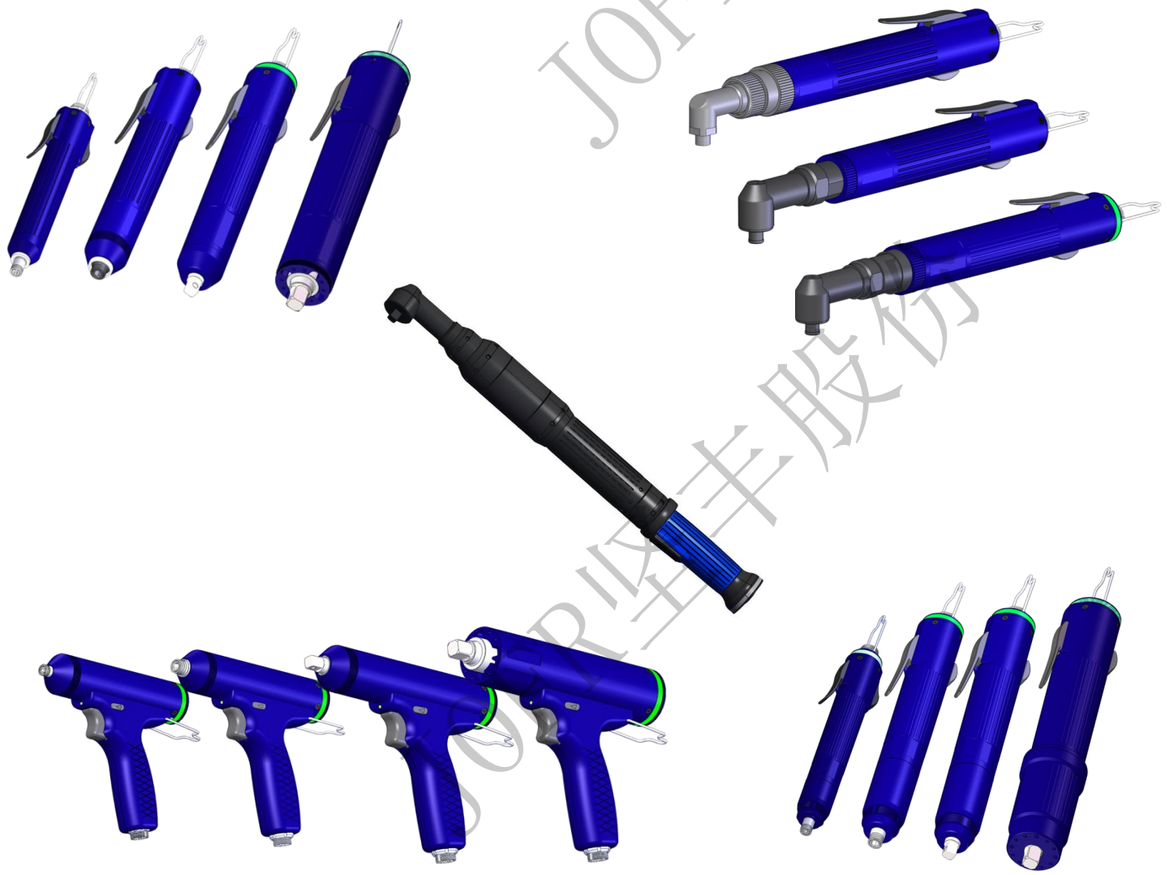

JOFR坚丰股份

功能说明

- 7寸电容屏，LINUX操作系统，支持电流和传感器电批
- 扭力控制精度±3%~±5%
- 控制器锁附曲线显示
- 语音播报，中英越三种语言
- 最多5步的分步拧紧控制工艺，可实现扭矩控制和扭矩角度控制，实现每一步的角度和扭矩监控
- 用户分级管理，可分员工，主管等，账户. 密码和权限可自由分配
- 浮高，滑牙，撞击力监控，以及漏锁防呆，入牙，认牙检测，转速自动切换
- 电批即插即用，电批控制器自动配对，无需电批控制器一一绑定
- USB接口，可接鼠标，扫码枪，U盘导出数据
- 内置陀螺仪，检测电批倾斜角，提高锁附质量
- RS485和RS232接口，Modbus RTU协议，DIDO接口，支持电源输出，三色灯和红外探头即插即用
- 网络接口，支持Modbus TCP协议，http协议，直接对接MES
- 支持无线wifi接口
- 控制器CPK计算，批头寿命管理
- 可接定位力臂实现引导定位
- 本地数据库，最多支持100万条结果数据和200条过程数据存储，支持检索

JOFR坚丰股份

技术参数


形态	电批型号	扭力范围(kgf.cm)	扭力范围(Nm)	转速范围(RPM)	扭力精度	电压(V)	功率(W)	批头
直柄电流枪	JOFR100-K008-B	0.15~0.8	0.015~0.078	30-1800	±5%	24~30	120	双耳Φ4/Φ5
	JOFR100-K022-B	0.4~2.2	0.039~0.216	30-1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K040-B	0.8~5	0.078~0.490	30-1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K080-B	1.5~10	0.147~0.98	30-1100	±5%	24~30	120	
	JOFR300-K250-B	4~25	0.392~2.451	30-1600	±5%	48	450	双耳Φ5/H6.35
	JOFR300-K600-B	10~60	0.98~5.884	30-700	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K800-B	15~100	1.471~9.806	30-450	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-N200-B	35~180	3.43~17.65	30~350	±5%	48	600	H3/8
	JOFR300-N250-B	50~250	4.90~24.51	30~220	±5%	48	600	H3/8
	JOFR400-N500-B	100~500	9.80~49.03	30~160	±5%	72	1000	H1/2
	JOFR400-N1000-B	200~900	19.61~88.25	10~90	±5%	72	1000	H1/2
枪式电流枪	JOFR100-K008-C	0.15~0.8	0.015~0.078	30-1800	±5%	24~30	120	双耳Φ4/Φ5
	JOFR100-K022-C	0.4~2.2	0.039~0.216	30-1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K040-C	0.8~5	0.078~0.490	30-1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K080-C	1.5~10	0.147~0.98	30-1100	±5%	24~30	120	
	JOFR300-K250-C	4~25	0.392~2.451	30-1600	±5%	48	450	双耳Φ5/H6.35
	JOFR300-K600-C	10~60	0.98~5.884	30-700	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K800-C	15~100	1.471~9.806	30-450	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-N200-C	35~180	3.43~17.65	30~350	±5%	48	600	H3/8
	JOFR300-N250-C	50~250	4.90~24.51	30~220	±5%	48	600	H3/8
	JOFR400-N500-C	100~500	9.80~49.03	30~160	±5%	72	1000	H1/2
	JOFR400-N1000-C	200~900	19.61~88.25	10~90	±5%	72	1000	H1/2

智能触屏高配版

技术参数


形态	电批型号	扭力范围(kgf.cm)	扭力范围(Nm)	转速范围(RPM)	扭力精度	电压(V)	功率(W)	批头
弯头电流枪	JOFR300-K250-BW	4~25	0.392~2.451	30-1600	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K600-BW	10~50	0.98~4.903	30-700	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K800-BW	15~100	1.471~9.806	30-450	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-N200-BW	35~180	3.43~17.65	30~350	±5%	48	600	H6.35
	JOFR300-N250-BW	50~250	4.90~24.51	30~220	±5%	48	600	H6.35
直柄传感器枪	JOFR100-K080-SE	1~8	0.098~0.784	80~1100	±3%	24~30	120	双耳Φ4/Φ5
	JOFR300-K200-SE	3~20	0.294~1.96	80~2000	±3%	48	600	H6.35
	JOFR300-K300-SE	5~40	0.490~3.922	80~1400	±3%	48	600	H6.35
	JOFR300-K800-SE	15~80	1.47~7.84	80~700	±3%	48	600	H6.35
	JOFR300-N160-SE	20~160	1.96~15.69	30~350	±3%	48	600	H3/8
	JOFR300-N220-SE	40~220	3.92~21.57	30~220	±3%	48	600	H3/8
	JOFR400-N500-SE	100~500	9.80~49.03	30~160	±3%	72	1000	H1/2
	JOFR400-N1000-SE	200~900	19.61~88.25	10~90	±3%	72	1000	H1/2
枪式传感器枪	JOFR300-K300-CE	5~40	0.490~3.922	80~1400	±3%	48	600	H6.35
	JOFR300-K800-CE	15~80	1.47~7.84	80~700	±3%	48	600	H6.35
	JOFR300-N160-CE	20~160	1.96~15.69	30~350	±3%	48	600	H3/8
	JOFR300-N220-CE	40~220	3.92~21.57	30~220	±3%	48	600	H3/8
长直手柄弯头拧紧枪	JOFR400-N700-LBW	150~700	14.7~68.8	10~120	±5%	72	1000	H3/8
	JOFR400-N1500-LBW	300~1500	29.4~147	10~50	±5%	72	1000	H1/2

JOFR坚丰股份

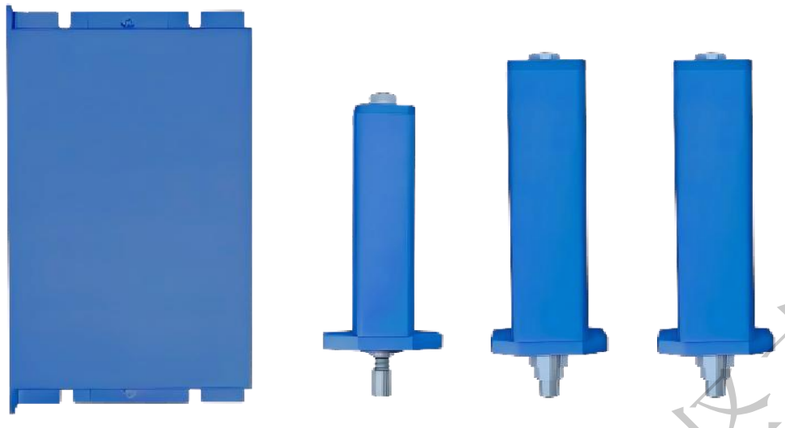

功能说明

- 扭力控制精度±5%
- 蜂鸣器报警
- 最多5段的分段拧紧控制工艺，可实现转速的分段控制
- 浮高，滑牙，撞击力监控，以及漏锁防呆，入牙，认牙检测，转速自动切换
- 电批即插即用，电批控制器自动配对，无需电批控制器一一绑定
- RS485和RS232接口，Modbus RTU协议，DIDO接口
- 网络接口，支持Modbus TCP协议
- 带上位机，实时显示扭力曲线，对接MES

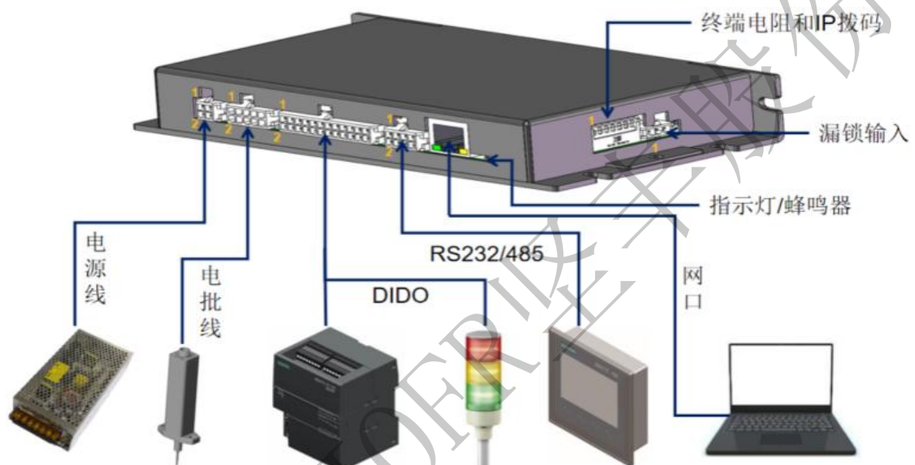

技术参数

形态	电批型号	扭力范围(kgf.cm)	扭力范围(Nm)	转速范围(RPM)	扭力精度	电压(V)	功率(W)	批头
机用	JOFR100-K008-A	0.15~0.8	0.015~0.078	80~1800	±5%	24~30	120	双耳 Φ4/Φ5
	JOFR100-K022-A	0.4~2.2	0.039~0.216	80~1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K040-A	0.8~5	0.078~0.490	80~1800	±5%	24~30	120	
	JOFR100-K080-A	1.5~10	0.147~0.98	80~1100	±5%	24~30	120	
	JOFR300-K150-A	2~15	0.196~1.47	30-2500	±5%	48	450	双耳Φ5/H6.35
	JOFR300-K250-A	4~25	0.392~2.451	80~1600	±5%	48	450	双耳Φ5/H6.35
	JOFR300-K600-A	10~60	0.98~5.884	80~700	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-K800-A	15~100	1.471~9.806	80~450	±5%	48	450	H6.35
	JOFR300-N200-A	35~180	3.43~17.65	30~350	±5%	48	600	H3/8
	JOFR300-N250-A	50~250	4.90~24.51	30~220	±5%	48	600	H3/8
	JOFR400-N500-A	100~500	9.80~49.03	30~160	±5%	72	1000	H1/2
	JOFR400-N1000-A	200~900	19.61~88.25	10~90	±5%	72	1000	H1/2